


Beschreibung


Das conexa-Bedienteil, das über die eigens entwickelte App „conexa“ gesteuert wird, vereint fortschrittliche Technologie mit einfacher Bedienung und bietet direkten und sofortigen Zugriff auf alle Funktionen der lares 4.0-Zentrale.

Das conexa-Bedienteil vereint ein modernes und kompaktes Design mit fortschrittlicher Leistung und ist damit die ideale Lösung sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen; es kommuniziert mit der lares 4.0 über das lokale Netzwerk, entweder über eine kabelgebundene LAN-Verbindung via Ethernet-Schnittstelle (mit einem Netzwerk-Switch) oder alternativ über WLAN mittels eines WLAN-Routers.

Mit ihrer geringen Tiefe und einem 10,1" HDBildschirm fügt sie sich dank der Wandmontage (DIN-503-Dose oder 60-mm-Runddose) sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ausrichtung perfekt in jede Umgebung ein. Die magnetische Rückseite des Bedienteils ermöglicht eine schnelle Installation an europäischen Standard-Einbaudosen.

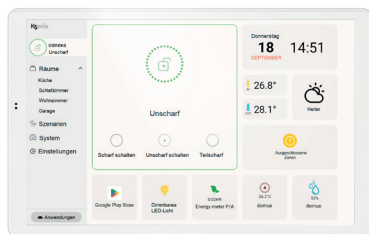

KSI2100045.301 - weiß

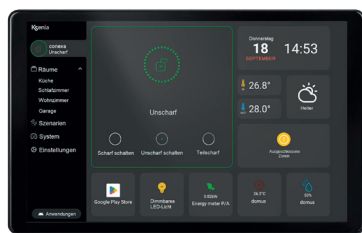

KSI2100045.302 - schwarz

Das Bedienteil kann über PoE (48 V) oder über ein Netzteil (12–16 V) bzw. ein USB Typ-C-Kabel mit Strom versorgt werden. Die Erfassung des Bedienteils durch die Zentrale erfolgt schnell und erfordert keine Konfiguration am Router; sie kann zudem von der Zentrale wie ein normales BUS-Bedienteil überwacht werden.

Dank des Android™-Betriebssystems und des vorinstallierten Google Play Stores ist es dazu möglich, Apps von Drittanbietern zu installieren und conexa so in ein echtes Multifunktionsterminal zu verwandeln. Dies ermöglicht es dem Benutzer, jedes im Haus vorhandene Gerät – das auf dem Android-Betriebssystem basiert – wie Video-Türsprechanlagen, Kameras, Klimaanlage und andere Smart-Geräte zu steuern, wodurch das System zu einer echten Steuerzentrale wird.



App conexa



Android™ SO 14

Technische Daten

Kapazitiver Touch-Bildschirm 10,1"


Auflösung	HD 1280 x 800
CPU	MT8768 4 x Arm Cortex-A53, 2,0 GHz +4 x Arm Cortex-A53, 1,5 GHz
Android™-Betriebssystem	14
Google Mobile Services	Zertifiziert
RAM	4 GB
ROM	64 GB
WLAN	WLAN: 802.11 ac/a/b/g/n 2,4GHz/5G
Ethernet-Anschluss	10/100 Mbit/s
Displayausrichtung	Unterstützt sowohl die horizontale als auch die vertikale Installation; die Benutzeroberfläche passt sich automatisch an.
Stromversorgung	- RJ45-PoE-Anschluss 48 V – 53 V oder - RJ12-Anschluss 12 V – 16 V oder - USB Typ C
Stromaufnahme	800 mA max @ 14 V (max 12 W)
Lautsprecher	zwei Lautsprecher
Mikrofon	Ja
Wandmontage	Die Metallhalterung verfügt über Bohrungen für die Montage an DIN-503-Dose oder an einer runden 60-mm-Dose; anpassbar an Quer- oder Hochformat. Die magnetische Rückseite des Bedienteils erleichtert den perfekten Einbau in die Wand.
Schutzart	IP30
Betriebstemperatur	-10°C / +55° C
Farbe	Weiß, Schwarz
Abmessungen (B x H x T)	243 x 152 x 34 mm (Einbaudicke: 10 mm)
Gewicht	548 g

Warum conexa

- Das Bedienteil kann dank seiner geringen Einbautiefe und des 10,1" HDBildschirms problemlos an der Wand montiert werden. Es ist mit europäischen Standard-Einbaudosen kompatibel. Das magnetische Befestigungssystem auf der Rückseite des Bedienteils erleichtert den Wandeinbau und ermöglicht eine schnelle Montage sowohl im Hochformat (Portrait) als auch im Querformat (Landscape);
- weil es über ein kabelgebundenes LAN-Netzwerk oder alternativ über WLAN mit der Zentrale „lares 4.0“ kommuniziert, was eine größere Flexibilität bei der Verbindung bietet und sich an unterschiedliche Installationsanforderungen anpasst;
- weil es dank des Betriebssystems Android™ 14 und des vorinstallierten Play Stores die Installation von sicherheitsrelevanten Apps von Drittanbietern ermöglicht; diese Eigenschaft macht es ideal für die zentralisierte Verwaltung von Androidkompatiblen Geräten, die bereits in der Wohnung vorhanden sind, wie Video-Türsprechanlagen, Kameras, Klimaanlage usw.;
- Der Bildschirm leuchtet automatisch auf, wenn man die Hand in die Nähe gibt, ohne dass man ihn berühren muss. Das Design ist individuell anpassbar: Erhältlich in Weiß oder Schwarz und mit der Möglichkeit, zwischen einem hellen und einem dunklen Hintergrund zu wählen.



Beschreibung des Produkts

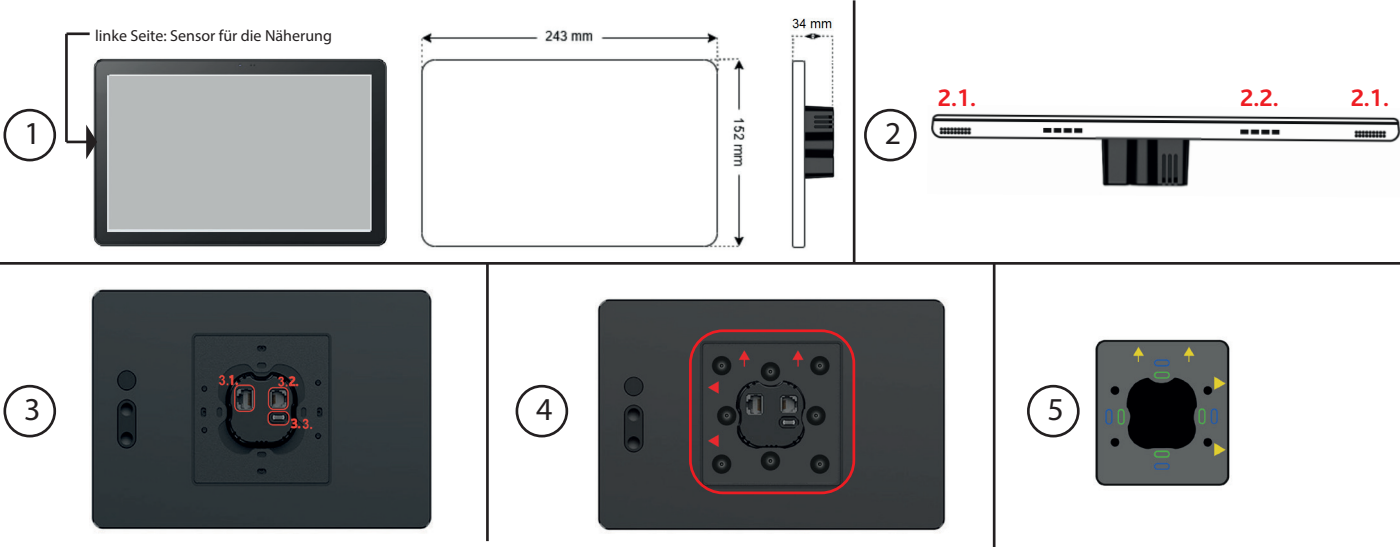

Legende

1	Abmessungen (B x H x T)	243 x 152 x 34 mm (Dicke nach dem Einbau: 10 mm)
2	Ansicht von unten:	2.1. Lautsprecher (2 Stücke) – 2.2. Mikrofon (1 Stück)
3	Rückansicht – Anschlüsse:	3.1. PoE-Ethernet-Schnittstelle 3.2. RJ12-Schnittstelle 3.3. USB-Typ-C-Schnittstelle
4	Rückansicht – Magnetbefestigung:	Die magnetische Rückseite des Bedienteils erleichtert die Befestigung an der Metallhalterung; Die Pfeile auf der Rückseite des Bedienteils zeigen die richtige Ausrichtung für die Installation im Hochformat (vertikal) oder Querformat (horizontal) an.
5	Metallhalterung:	Halterung zur Wandbefestigung des Bedienteils; die Pfeile zeigen die richtige Ausrichtung für die vertikale oder horizontale Installation an Standard-Einbaudosen nach europäischer Norm an.

Maximale Anzahl pro System

Modelle lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Maximale Anzahl von IP-Bedienteilen	1	2	4	4	8	14

Bestellhinweise

KSI2100045.301 - weiß
KSI2100054.302 - schwarz

Konformität

Europa CE, RoHS

