

intro


UPS Kit 13.8V/60W - KSI7101260.000

UPS Kit 27.6V/60W - KSI7102460.000

Guida rapida - Quick guide - Guide rapide

Ksenia[®]
security innovation

- (IT) Istruzioni di collegamento del Kit UPS al modulo controllo accessi **intro** e montaggio in contenitore plastico Ksenia KSI2800001.300.
- (EN) Guide for connecting UPS Kit to access control module **intro** and mounting instruction in Ksenia plastic box KSI2800001.300.
- (FR) Instructions pour connecter le kit UPS au module de contrôle d'accès **intro** et le montage dans la boîte plastique Ksenia KSI2800001.300.

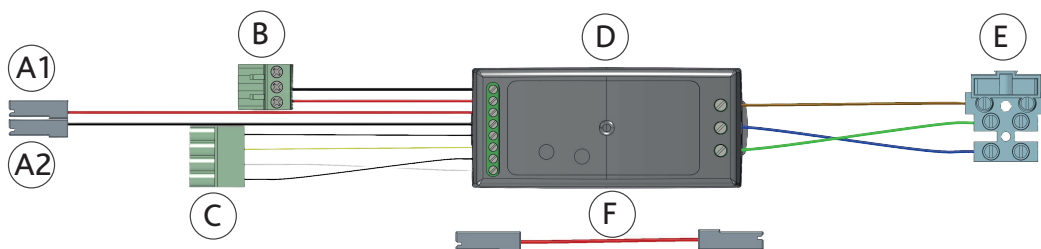

Kit UPS 13.8V/60W - KSI7101260.000 - DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

- (A1) Positivo batteria - Battery positive - Positif de la batterie
- (A2) Negativo batteria - Battery negative - Négatif de la batterie
- (B) Connettore estraibile 3 poli - Removable 3-poles connector - Connecteur 3 pôles amovible
- (C) Connettore estraibile 4 poli - Removable 4-poles connector - Connecteur 4 pôles amovible
- (D) Alimentatore DRC-60A 12V - DRC-60A 12V power supply - Alimentation DRC-60A 12V
- (E) Morsettiera con fusibile - Terminal block with fuse - Bornier avec fusible

Kit UPS 27.6V/60W - KSI7102460.000 - DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION



- (A1) Positivo batteria - Battery positive - Positif de la batterie
- (A2) Negativo batteria - Battery negative - Négatif de la batterie
- (B) Connettore estraibile 3 poli - Removable 3-poles connector - Connecteur 3 pôles amovible
- (C) Connettore estraibile 4 poli - Removable 4-poles connector - Connecteur 4 pôles amovible
- (D) Alimentatore DRC-60B 24V - DRC-60B 24V power supply - Alimentation DRC-60B 24V
- (E) Morsettiera con fusibile - Terminal block with fuse - Bornier avec fusible
- (F) Ponticello serie batteria - Battery series jumper - Cavalier série batterie

Specifiche tecniche, aspetto, funzionalità e altre caratteristiche del prodotto possono cambiare senza preavviso.

Technical specification, appearance, functional and other product characteristics may change without notice.

Les caractéristiques techniques, l'apparence, les fonctionnalités ou toute autre spécificité peuvent être modifiées sans préavis.

- IT • Collegare il connettore estraibile 3 poli [B] e il connettore estraibile 4 poli [C] come mostra l'immagine
- EN • Connect the removable 3-poles connector [B] the removable 4-poles connectors [C] as shown in the image:
- FR • Connecter le connecteur 3 pôles amovible [B] et le connecteur 4 pôles amovible [C] comme dans l'image :

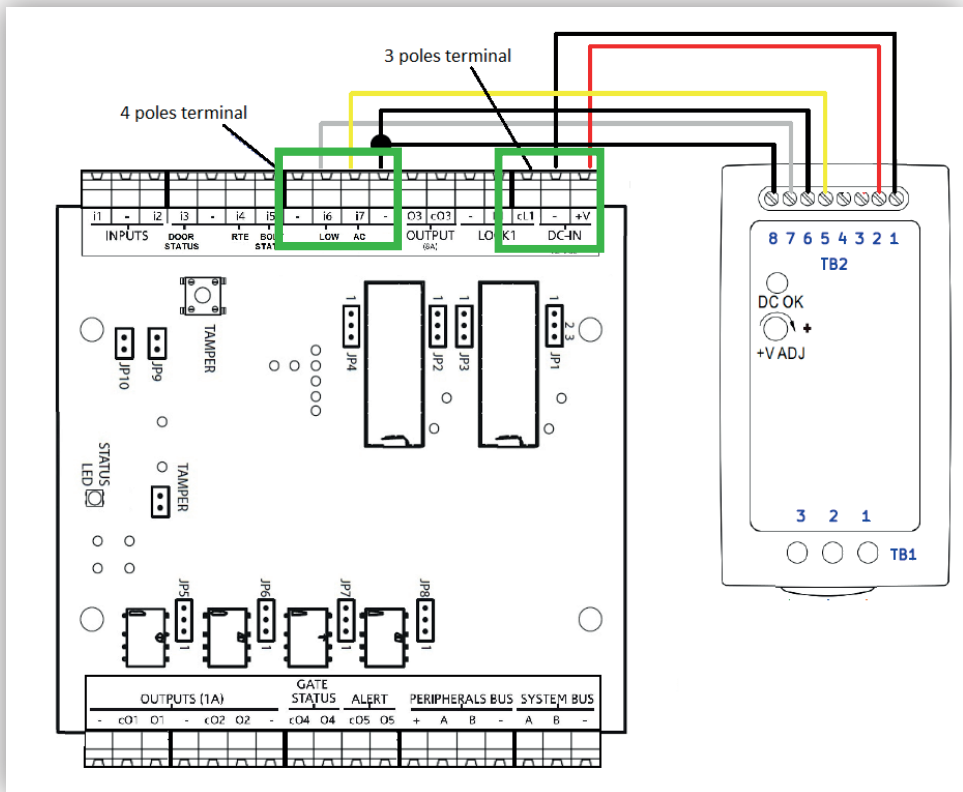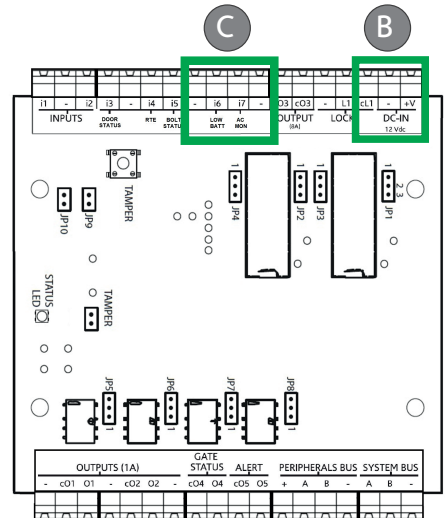


COLLEGAMENTO ALIMENTATORE E BATTERIE (non incluse) - POWER SUPPLY AND (not included) BATTERIES CONNECTIONS - CONNECTIONS ALIMENTATION ET BATTERIES (non inclus)

Kit UPS 13.8V/60W - KSI7101260.000

- (IT)** Collegare il morsetto positivo della batteria al connettore [A1], il morsetto negativo della batteria al connettore [A2] e l'alimentazione principale alla morsettieria con porta fusibile [E]. Rispettare l'ordine di L, N e Terra.
- (EN)** Connect the positive terminal of the battery to connector [A1], the negative terminal of the battery to the connector [A2] and the main power to the terminal block with fuse [E]. Observe the order L, N and Ground.
- (FR)** Connecter la borne (+) de la batterie au connecteur [A1] et la borne (-) de la batterie au connecteur [A2] et l'alimentation principale au bornier avec fusible [E]. Respectez l'ordre L, N et Terre.


Kit UPS 27.6V/60W - KSI7102460.000

- (IT)** Collegare il morsetto positivo della prima batteria al connettore [A1], il morsetto negativo della seconda batteria al connettore [A2], collegare tra di loro i morsetti rimasti liberi delle due batterie usando il ponticello [F] e l'alimentazione principale alla morsettieria con porta fusibile [E]. Rispettare l'ordine di L, N e Terra.
- (EN)** Connect the positive terminal of the 1st battery to connector [A1], the negative terminal of the 2nd battery to connector [2], connect together the left free terminals of both batteries using the jumper [F] and the main power to the terminal block with fuse [E]. Observe the order L, N and Ground.
- (FR)** Connecter la borne (+) de la 1ère batterie au connecteur [A1], la borne (-) de la 2nd batterie au connecteur [A2], connecter les bornes libres restantes des deux batteries ensemble à l'aide du fil [F] et l'alimentation principale au bornier avec fusible [E]. Respectez l'ordre L, N et Terre.

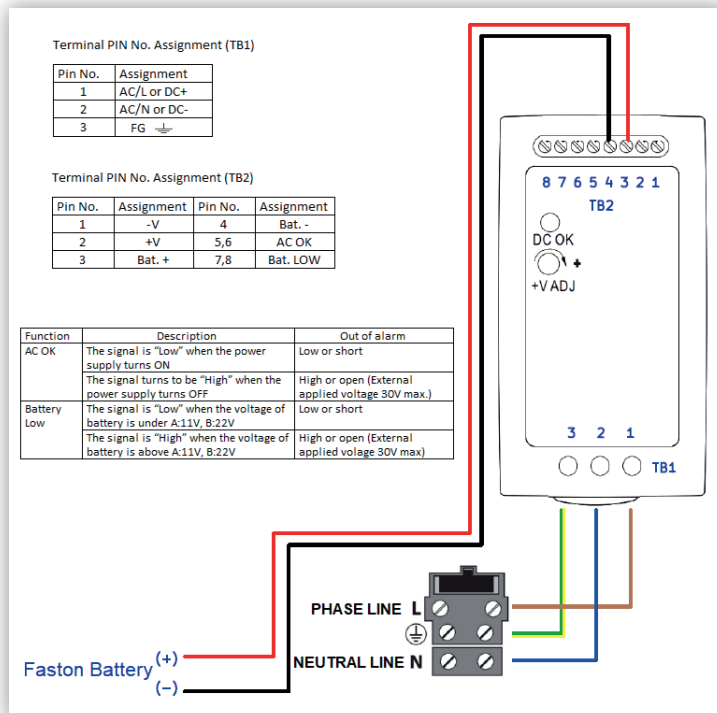


- (IT) • Le immagini seguenti mostrano il layout completo del contenitore plastico KSI2800001.300 con i Kit UPS KSI 7101260.000 e KSI7102460.000.
- (EN) • The following images show the complete layout of the KSI2800001.300 plastic BOX with KSI 7101260.000 and KSI7102460.000 UPS Kits.
- (FR) • Les images suivantes montrent l'installation complète dans la boîte en plastique KSI2800001.300 avec les kits UPS KSI 7101260.000 et KSI7102460.000.

Kit UPS 13.8V/60W - KSI7101260.000

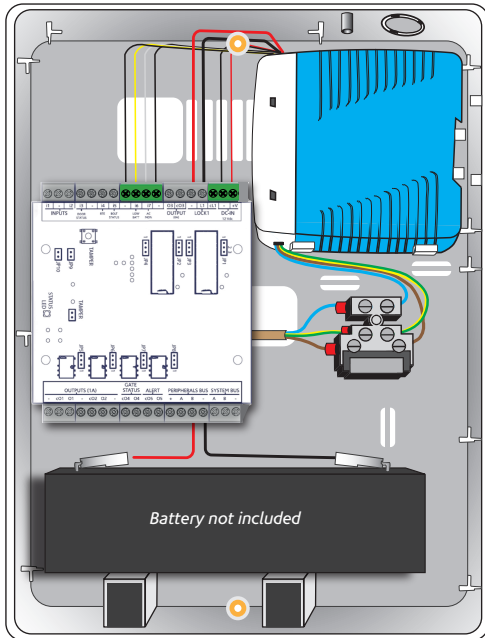

Kit UPS 27.6V/60W - KSI7102460.000

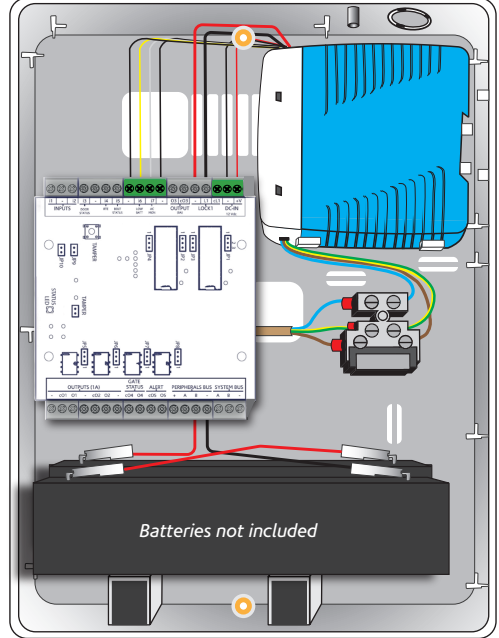

INDICAZIONI DI SICUREZZA - SAFETY INSTRUCTIONS - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Gli alimentatori DRC-60A 12V e DRC-60B 24V sono dispositivi destinati ad uso solo in ambienti interni; in classe I di protezione isolamento  quindi è necessario collegare il conduttore di terra.

Data-sheet scaricabile dal link: <https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=DRC-60>.

DRC-60A 12V and DRC-60B 24V power supply are appliances for internal use only; class I  protection of insulation, so earth connection protective conductor is required.

Download data sheet at link: <https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=DRC-60>

Les alimentations DRC-60A 12V et DRC-60B 24V sont des appareils pour usage interne seulement ; de classe I  protection isolation électrique, une connexion à la terre est donc nécessaire.

Télécharger la fiche technique : <https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=DRC-60>