


Beschreibung

auxi-HT wls ist das ideale Modul für die automatisierte Steuerung von Rollläden, Markisen und Rolltoren. Dank seiner speziellen Konfiguration mit verriegelten Ausgängen ist es für die direkte Ansteuerung von Rollladenmotoren ausgelegt.

Es handelt sich um ein drahtloses Ein-/Ausgangsmodul, das per Funk mit den lares 4.0-Zentralen kommuniziert und so die Installation auch in Umgebungen vereinfacht, in denen die Verlegung neuer Kabel nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Durch die direkte Stromversorgung mit 230 V~ arbeitet es vollkommen eigenständig und benötigt keine externen Netzteile. Die beiden miteinander verriegelten Relaisausgänge verhindern eine gleichzeitige Aktivierung und gewährleisten so die Sicherheit der Anlage sowie den Schutz des Rollladenmotors. Die Selbstkalibrierung erfasst automatisch die Auf- und Abfahrzeiten und vereinfacht die Arbeit des Errichters – schneller, einfacher und präziser.

Darüber hinaus speichert das Modul die Daten lokal, sodass der Betrieb auch bei einem vorübergehenden Ausfall der Funkverbindung aufrechterhalten wird.

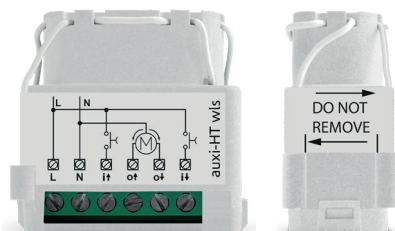

KSI2300009.300

Über die Zentrale lares 4.0 lassen sich erweiterte Smart-Home-Szenarien konfigurieren, wie beispielsweise das vollständige oder teilweise Öffnen der Rollläden – abhängig von Zeitplänen, Systemereignissen oder den Präferenzen des Benutzers.

Die Rollläden können auf verschiedene Arten gesteuert werden:

- über die lares 4.0-App, lokal oder aus der Ferne, oder über das conexa-Bedienteil;
- über Sprachassistenten wie Alexa und Google Home, die eigenständig konfiguriert werden können;
- über 2 Tasten.

auxi-HT wls ist die ideale Lösung für alle, die ein kompaktes, sicheres und integrierbares Modul suchen, das speziell für die Steuerung motorisierter Automatisierungen im Wohn- und Zweckbau entwickelt wurde.

Technische Daten

Stromversorgung	230 V – 50–60 Hz
Stromaufnahme	max. 14 mA bei 230 V (max. 3 W)
Funkfrequenz	868 MHz
Reichweite im freien Feld	bis zu 300 Meter
Ausgänge	2 Relais mit 10 A – 250 V
Eingänge	2 (für Öffnung und Schließen des Rollladens)
Betriebstemperatur	-10 °C / +55 °C
Schutzart	IP20
Luftfeuchtigkeit	95 %
Abmessungen	42 x 41 x 20 mm (H x B x T)
Montage	Konzipiert für den Einbau in Unterputzdosen, Schaltschränken und hinter Schaltern oder Steckdosen.

Induktive Last	Stromversorgung	Leistung (max)
Trasformator / Motor	230 V	460 W

Maximal unterstützte Konfiguration

Modelle der lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Maximale Anzahl an Funk-E/A Modulen (auxi-HT wls, auxi-HL wls)	8	8	20	20	64	64

Bestellhinweise


KSI2300009.300 - Funk-Ein-/Ausgangsmodul

Konformität

Europa - CE



Der Benutzer kann die prozentuale Öffnung des Rollladens sowohl über die mobile App „lares 4.0“ als auch vom Bedienteil „conexa“ steuern.



Technische Daten, Aussehen, Funktionen und andere Produkteigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.