


Netzwerke / Router / Routers

RG-EG210G-P-V3

REYEE

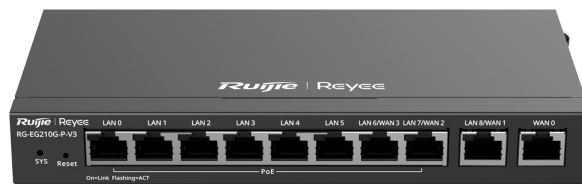


Eigenschaften

- Reyee
- Verwaltbarer PoE-Router-Kontroller
- 10 Anschlüsse RJ45 10/100/1000 Mbit/s
- 8 PoE+ -Anschlüsse
- PoE-Gesamtleistung von 110W
- Bis zu 4 Anschlüsse als WAN für Ausfallsicherung und Ausgleich der Netzlast
- Bis zu 600Mbps Bandbreite
- 1000Mbps Bandbreite im Turbo-Modus
- Bis zu 200 gleichzeitige Kunden
- Automatisches Erkennen, Konfigurieren, Organisieren und Verwalten von Reyee Geräten
- Erlaubt die Steuerung bis zu 500 Geräten (AP, NBS) + 128 Switches DE

Spezifikationen

Marke	Reyee
Interface	6 LAN-Anschlüsse 10/100/1000?Mbps , 3 LAN/WAN-Anschlüsse , 1 WAN-Anschluss
CPU	2 Zellkerne 880Mhz
RAM	256MB
Flash	32MB
Anzahl der empfohlenen Kunden	Bis 200
Bandbreite	Bis 600Mbps - 1000Mbps Turbo-Modus
VLANs	Bis zu 32 VLAN
Technologien	Cloud-Tunneling Anwendungs-Kontrolle und Blockierung (Bibliothek mit mehr als 300 Anwendungen) Web-Filterung Automatische Bandbreitenkontrolle und Richtlinien (Smart Flow Control) Überwachung des Datenverkehrs in Echtzeit Captive Portal: Ein Klick / Voucher-Anmeldung / Benutzer+Passwort / SMS Richtlinienbasiertes Routing (PBR) Redundanz und Lastverteilung Zugangskontrollregeln (ACL) Angriffsprävention (Ping / Anschluss-Scanning / SYN-Überflutung / Spoofing) Unterstützt 802.1x IPTV über VLAN und IGMP VLAN-Priorität SNMP v1/v2/v3 Dynamisches Routing
VPN	VPN-Server/Kunde IPsec, L2TP, PPTP, OpenVPN
Anzahl der IPsec-VPN-Tunnel + L2TP/PPTP VPN	8
Anzahl von OpenVPN-Tunneln	16
Router-Modus Verwaltung	Kontrolle von bis zu 150 Geräten (APs und NBS-Switches) + 128 Switches ES
AC-Modus-Management	Kontrolle von bis zu 500 Geräten (APs und NBS-Switches) + 128 Switches ES
Lieferung von elektrischer Energie	Bis zu 30 W pro Anschluss (110W für das gesamte Gerät)
Consumo máximo	< < 130W (Bei PoE-Geräten)
Stromversorgung	DC 54V/2.4A (Adapter enthalten)
PoE-Funktionen	8 PoE+ Anschlüsse nach IEEE-Norm 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE



Temp. Arbeitsweise	0° C ~ +40° C
Installation	Schreibtisch
Abmessungen	202 (H) x 108 (B) x28 (L) mm
Gewicht	0,522 Kg (ohne Verpackung)