


# DIGITUS® CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, grau

DN-91350-1

EAN 4016032269021

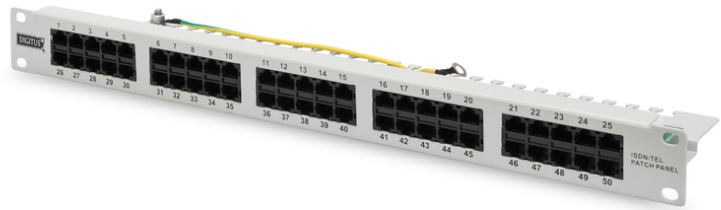

## CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, 50-Port RJ45, 8P4C, LSA, 1HE, Rack Mount, grau, 482x44x109

Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante. Mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl sind sie perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.

### Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Übertragungseigenschaft: Kategorie 3
- Anwendungsbereiche: Bis zu 16 MHz, 10Base-T
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- RJ45 Buchse, 8P4C
- Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Kabelfixierung mittels Schnellrasten
- Zentraler Erdungsanschluss
- Mechanische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
- Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,6 mm vergoldeter Kontakt

- LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-0, verzinktes Phosphor-Bronze
- Erdungsdraht: 18 AWG, 40 cm
- Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
- Physikalische Eigenschaften:
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv- und Litzenleiter
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
- Isolationswiderstand: > 500 MOhm
- Kontaktwiderstand: > 2,5 MOhm
- Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
- Farbe: Grau (RAL 7035)




### Merkmale

- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 1
- Ports: 50
- Kategorie: CAT 3

### Logistische Daten

|                       | Anzahl<br>(Stück) | Gewicht<br>(kg) | Tiefe<br>(cm) | Breite<br>(cm) | Höhe<br>(cm) | cm³      |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|----------|
| Karton-VPE            | 10                | 12,00           | 53,50         | 32,00          | 28,00        | 47,94    |
| Innen-VPE             | 1                 | 1,20            | 5,00          | 51,40          | 14,70        | 3.777,90 |
| Einzel-VPE            | 1                 | 1,20            | 5,00          | 51,40          | 14,70        | 3.777,90 |
| Netto einzeln ohne VP | 0                 | 1,13            | 4,50          | 48,50          | 12,50        | 2.728,12 |

## Weitere Anwendungsbilder:

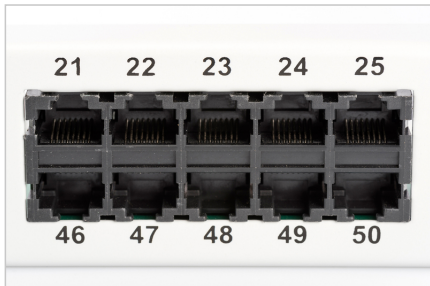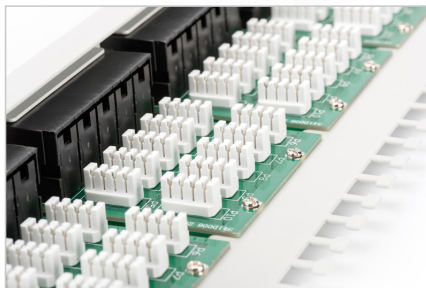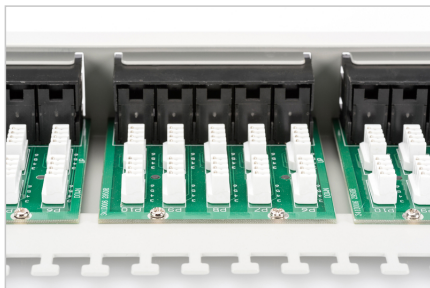

## Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

## Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)