

switch 4.0

KSI4400000.300

Ksenia[®]
security innovation

Switch di rete - Guida rapida
Network Switch - Quick guide
Commutateur de réseau - Guide rapide


INTRODUZIONE - INTRODUCTION - INTRODUCTION

switch 4.0 è uno switch di rete 10/100Mbit/s pensato per il collegamento delle centrali lares 4.0 con i dispositivi IP (tastiere IP, gemino IoT, porta IoT, porta 4.0, etc) di Ksenia Security. Dispone di 4 porte di rete, tre delle quali standard e una PoE (Power over Ethernet) che può essere utilizzata per collegare direttamente un dispositivo IP Ksenia. switch 4.0 è alimentato 12 V direttamente dall'alimentazione della centrale, ciò garantisce un backup della batteria tampone della centrale in caso di blackout.

switch 4.0 is a 10/100 Mbit/s network switch designed to connect lares 4.0 control panels with Ksenia Security IP devices (IP keypads, gemino iot, porta IoT, porta 4.0, etc.). It has 4 network ports, three of which are Standard and one PoE (Power over Ethernet), which can be used to connect a Ksenia IP device directly. switch 4.0 is powered at 12 V directly from the control panel power supply, ensuring backup from the control panel's standby battery in the event of a blackout.

switch 4.0 est un commutateur réseau 10/100 Mbit/s conçu pour raccorder les centrales lares 4.0 aux appareils IP Ksenia Security (claviers IP, gemino iot, porta iot, porta 4.0, etc.). Il dispose de 4 ports réseau, dont trois standards et un port PoE (Power over Ethernet), pouvant être utilisé pour connecter directement un dispositif IP Ksenia. switch 4.0 est alimenté en 12 V directement par l'alimentation de la centrale, ce qui garantit le maintien par la batterie de secours de la centrale en cas de coupure de courant.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

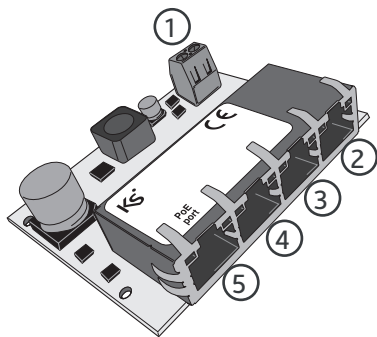

- ① Alimentazione 12 V
- ②
- ③ Porte di rete standard 10/100 Mbit
- ④
- ⑤ Porta di rete PoE (Power Over Ethernet) 13 W max


Specifiche tecniche, aspetto, funzionalità ed altre caratteristiche del prodotto, possono cambiare senza preavviso.

Technical specifications, appearance, functionality and other product characteristics may change without notice.

Spécification techniques, l'apparence, la fonctionnalité et les autres caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis.

- Alimentazione: 13.8Vdc /1A max
- 4 porte Eth: 10/100 Mbit/s di cui 1 porta PoE (13W max.)
- Dimensioni: 60x75x16mm (LxHxP)
- Standard porta PoE: rispetta lo standard PoE classe III, il collegamento è di tipo endpoint PSE alt A, ma l'alimentazione è fornita SOLO sulle coppie ausiliarie e NON sulle coppie di segnale.
- Power supply: 13.8Vdc /1A max
- 4 Eth ports: 10/100Mbit/s, including one PoE port (max. 3W)
- Dimensions: 60x75x16mm (LxHxP)
- PoE Port Standard: Comply with the standard PoE class III; Endpoint PSE alt A but power is supplied ONLY on auxiliary pairs but NOT on signal pairs.
- Alimentation : 13,8 Vcc / 1 A max
- 4 ports ETH : 10/100Mbit/s dont 1 port PoE (13W maximum)
- Dimensions : 60x75x16mm (LxHxP)
- Norme port PoE : conforme à la norme PoE classe III, la connexion est de type Endpoint PSE alt A, mais l'alimentation est fourni UNIQUEMENT sur les paires auxiliaires mais PAS sur les paires de signaux.

COLLEGAMENTI - CONNECTIONS - CONNEXIONS

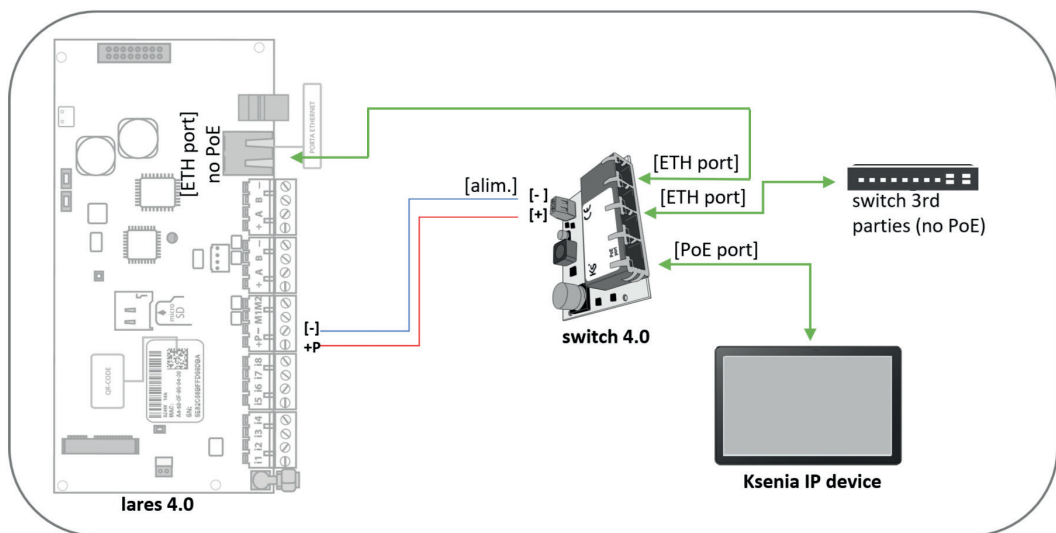**ATTENZIONE!**

**NON collegare nessuna porta dello switch 4.0 a uno switch PoE:
rischio di danneggiamento del dispositivo!**

WARNING!

**Do NOT connect the lares 4.0 Ethernet port to a PoE switch:
risk of damage to the device!**

ATTENTION !

**Ne pas connecter le port Ethernet de la lares 4.0 à un commutateur PoE :
risque d'endommagement de l'appareil !**

CONFORMITÀ - COMPLIANCE - CONFORMITÉ

Europe - RoHS, CE

