


Netzwerke / Switches / Verwaltbarer

RG-NBS3300-8MG2XS-P

REYEE

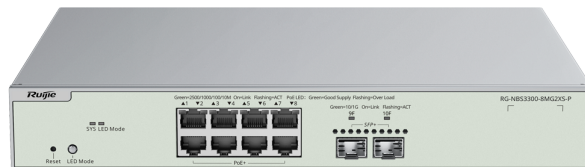

Eigenschaften

- Reyee
- Steuerbare Desktop-Switch-Ebene 2
- 8 Anschlüsse RJ45 10/100/1000/2500 Mbps + 2 SFP+
Anschlüsse 10 Gbps
- 8 PoE/PoE+-Anschlüsse
- Unterstützt PoE Power bis zu 240W für alle Ports
- Kompatibel mit PoE IEEE802.3af/at

Spezifikationen

Interface	8 Ports RJ45 Multigabit + 2 SFP+ Ports
Geschwindigkeits Ports	8 x 10/100/1000/2500 Mbps - 2 x SFP+ 10 Gbit/s
Lieferung von elektrischer Energie	Bis zu 30W pro Anschluss und 240W für das gesamte Gerät
PoE-Funktionen	Gemäß IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE Standard
VLAN	Bis 4096 802.1Q VLAN Port-bawennerte VLANs Sprach-VLAN
Switching Kapazität	80 Gbps
Weiterleitung Rate	58,72 Mbps
MAC-Tabelle	16000
ARP-Tabelle	1000
Redundanzkontrolle	Spanning Tree (STP, RTSP), LLDP, LLDP-MED
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping / IGMP Filterung / IGMP Fast Leave / MVR Modus
ACL	Standard- und erweiterte ACLs
QoS	Port-Pegel-Ratenbegrenzung (Eingang/Ausgang)
Authentifizierung	IEEE 802.1X / Portbasierte Authentifizierung / MAC-basiert
Wartung und Überwachung	SPAN / NTP CLIENT / SNMP v1/v2/v3 / MQTT / SON / CLOUD
Management-Protokolle	Web/Cloud/APP
Installation	Rack
Stromversorgung	AC 100 V - 240 V
Betriebstemperatur	0° C - 50° C
Abmessungen	267.5 (L) x 43.6 (H) x 440 (B) mm
Gewicht	3.45 Kg (mit Verpackung)
Easy switch	si